B5 size : 182 x 257 mm

SOTEC

ADSL対応LANドライバのアップデートについて

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品におきまして、本製品とADSLモデムとの組み合わせによりインターネット接続ができない場合があります。本現象を防ぐためにアップデートドライバを付属いたしました。
お使いの環境で接続できない現象が発生した場合は、以下の方法によりLANドライバのアップデートをおこなってください。

アップデート手順

1.「スタート」ボタンをクリックしてメニューから、「マイコンピュータ」アイコンを右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

2.「システムのプロパティ」から「ハードウェア」タブをクリックして「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。
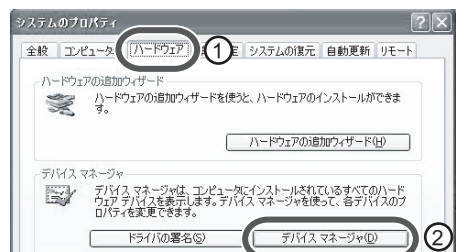
3. デバイスマネージャ内の「ネットワークアダプタ」から「SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter」をダブルクリックします。

4.「ドライバ」タブをクリックして、「ドライバの更新」ボタンをクリックします。

5.「ハードウェアの更新ウィザード」が起動します。
「一覧または特定の場所からインストールをする」をクリックしてチェックを付け「次へ」ボタンをクリックします。
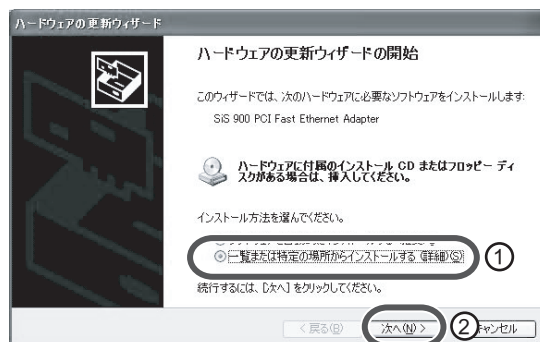
6.「次の場所で最適のドライバを検索する」にチェックが入っていることを確認して「次の場所を含める」にチェックを付けてから、「参照」ボタンをクリックします。

7.「フォルダの参照」が起動したら、ドライバCDをセットしているCD-ROMドライブをクリックします。

8. CD-ROMドライブを選択したら、「OK」ボタンをクリックして「フォルダの参照」を閉じます。

9.「次へ」ボタンをクリックします。

10. 自動的にドライバがインストールされます。
インストールが終わると、「完了」が表示されます。

11.「完了」ボタンをクリックして、Windowsを再起動します。

これでLANドライバのアップデートは完了です。

Windowsは、米国Microsoft社の米国および他の国における登録商標です。
ご不明な点は、ソーテック テクニカルサポートセンタまでお問い合わせください。

SLIP SHEET,LAN_UPDATE_NOTICE
EN3228A